



# ТЕХ-КО

## СМЯНА НА НАКЛАДКИ

Важни стъпки при смяната на спирачни дискове и накладки


# TEXTAR®

## BRAKE TECHNOLOGY

### 4 СТЬПКИ


- 1 Почистете старателно!
- 2 Смажете добре!
- 3 Подменете принадлежностите!
- 4 Имайте предвид 200км за напасване!

**1** Почистете всички контактни части на главината на колелото и спирачния апарат с инструменти Textar и спрей за почистване на спирачки. Проверете отклонението на диска (макс. 0,07 мм)!

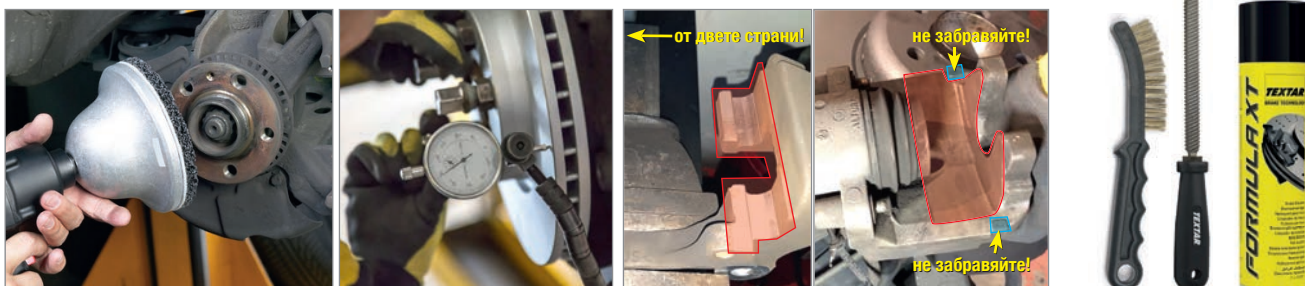


**2** Смажете с Textar CeraTec!

Смажете с Textar Hydra Tec!

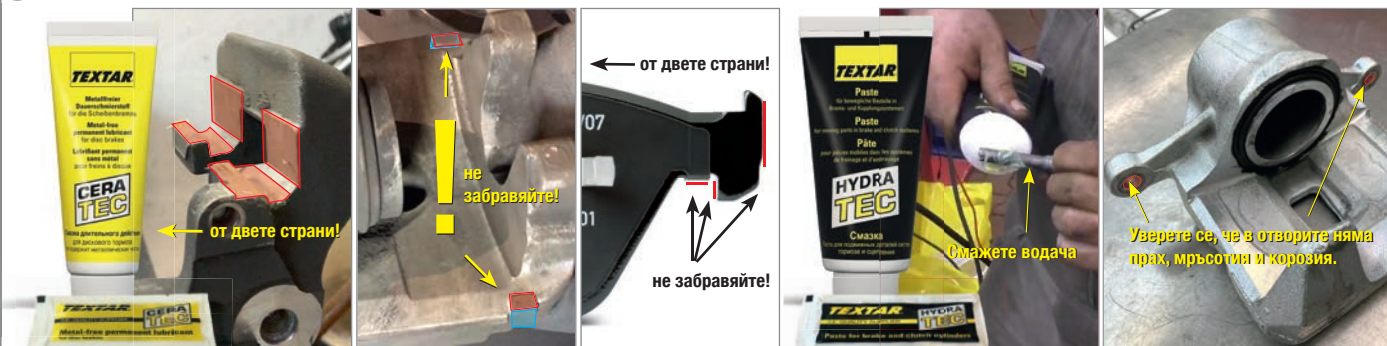

**Забележка: Не използвайте медна паста!**

**3** При смяната на накладките, трябва да се подменят и принадлежностите!

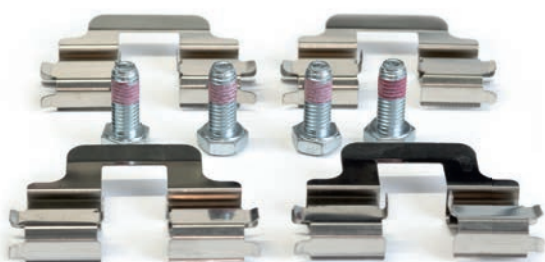

**4** Много важна стъпка за намаляване на скърцането: За правилно напасване са нужни поне 200 км!

