ÎNLOCUIREA PLĂCUȚELOR DE FRÂNĂ

Recomandari importante pentru
înlocuirea plăcuțelor și a discului de frână

TEXTAR®
BRAKE TECHNOLOGY

UN PROCES ÎN 4 PAȘI

1. Curățați bine!
2. Lubrifiați corespunzător!
3. Accesoriile vechi trebuie înlocuite!
4. Utilizați frâna corespunzător cel puțin 200 km!

1

Curățați bine toate zonele de contact de pe butucul roții și etrier cu instrumente și produse pentru curățarea frânelor de la Textar. Verificați abaterea discului (maximum 0,07 mm)!

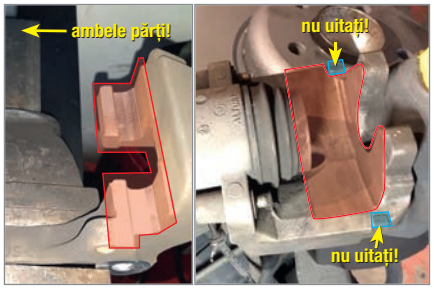

2

Lubrifiați cu Textar CeraTec!

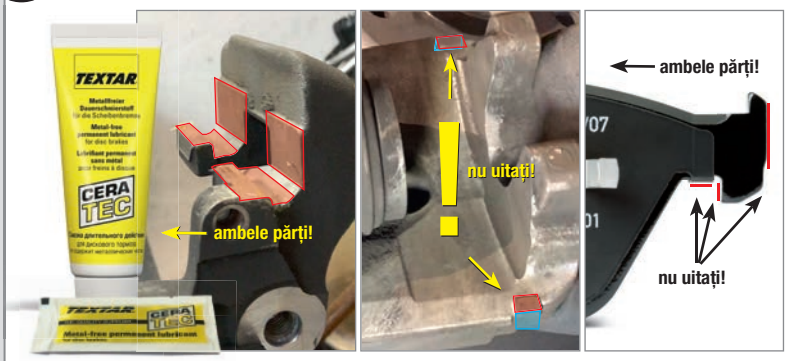

Lubrifiați cu Textar Hydra Tec!

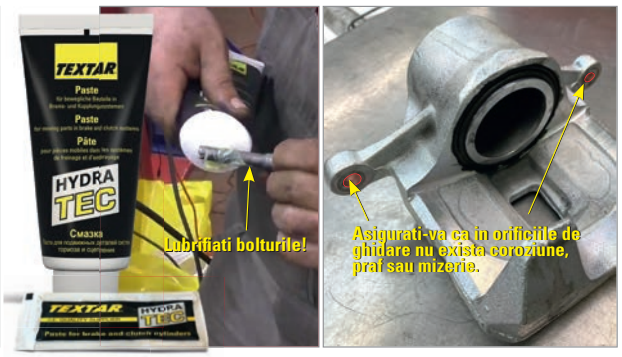

Notă: nu utilizați pastă pe bază de cupru!

3

Trebuie utilizate accesorii noi la montarea noilor plăcuțe de frână!

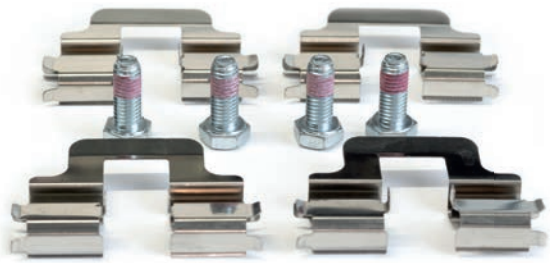

4

Sfat foarte important pentru reducerea scârțâitului: Utilizați frâna în regim de lucru normal, cel puțin 200 km!