

REEMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN


Étapes importantes pour le remplacement des plaquettes et des disques de frein



4 ÉTAPES

- 1 Nettoyez à fond !
- 2 Lubrifiez correctement !
- 3 Remplacez les accessoires !
- 4 Prévoyez 200 km pour le rodage !

1 Nettoyez toutes les pièces assemblées sur le moyeu et l'étrier avec les outils et le nettoyant de freins Textar. Vérifiez la tolérance d'usure du disque (max. 0,07 mm) !

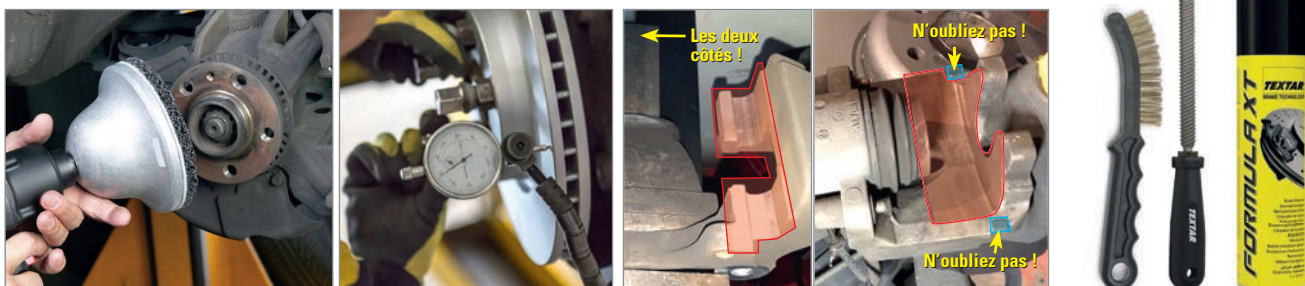


2 Lubrifiez avec Textar Cera Tec !

Lubrifiez avec Textar Hydra Tec !



Attention : n'utilisez pas de pâte de cuivre !

3 Utilisez du matériel neuf lors de la pose de nouvelles plaquettes !

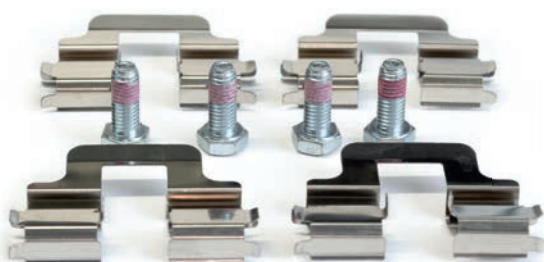

4 Étape très importante pour réduire davantage le grincement : prévoyez au moins 200 km de rodage !

